


必ずお読みください

商品名:Pico series Magazine Rack

型番:FAP-0032

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

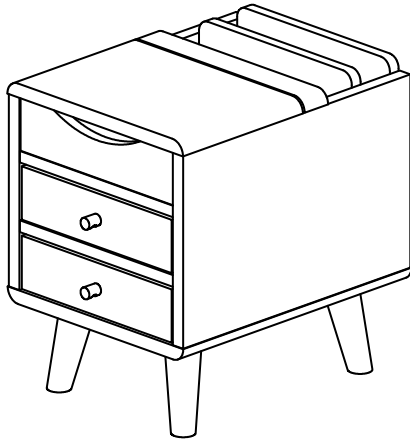

⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ:PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00~17:00 (土・日/祝日除く)


部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。


*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

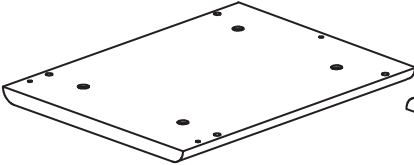


①地板 ×1




②天板大 ×1




③天板小 ×1




④左側板 ×1




⑤右側板 ×1




⑥背板 ×1



⑦仕切り板大 ×1

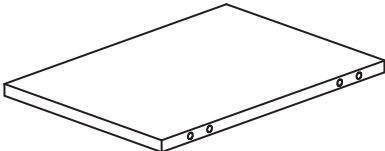


⑧固定棚下 ×1




⑨固定棚上 ×1



⑩仕切り板小前 ×1




⑪仕切り板小後 ×1



⑫仕切り板小中 ×1




⑬縦仕切り板 ×2




⑭引出し前板 ×2




⑮引出し後板 ×2




⑯引出し側板小 ×2



⑰引出し底板小 ×1




⑱引出し側板大 ×2



⑲引出し底板大 ×1

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		木ダボ	43 予備+2		Ⓑ		カムロック受け	20 予備+2	
Ⓒ		カムロックネジ	20 予備+2		Ⓓ		本体ネジ	8	
Ⓔ		六角レンチ	1		Ⓕ		接着剤	2	
Ⓖ		ネジ隠シール	13 予備+1		Ⓗ		脚ネジ	4	
Ⓘ		ヒンジネジ	8		Ⓙ		取っ手セット	2	
Ⓚ		脚	4		Ⓛ		扉クッション	2	
Ⓜ		クッション	4		Ⓝ		ヒンジセット	2	

必要な工具

■ お客様でご用意ください。

☐ プラスドライバー



☐ ハンマー



☐ エプロン



☐ 軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て



1

(C)		20
-----	---	----


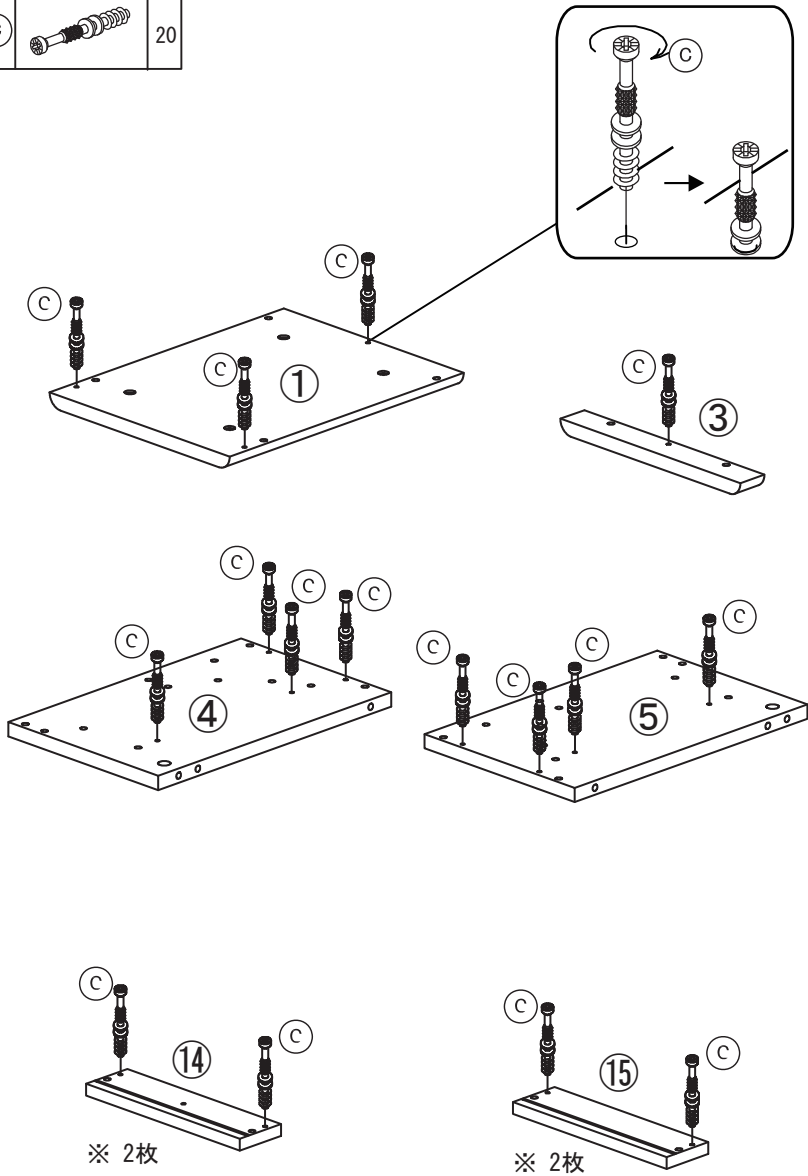


2

(A)		43
(F)		
(K)		4

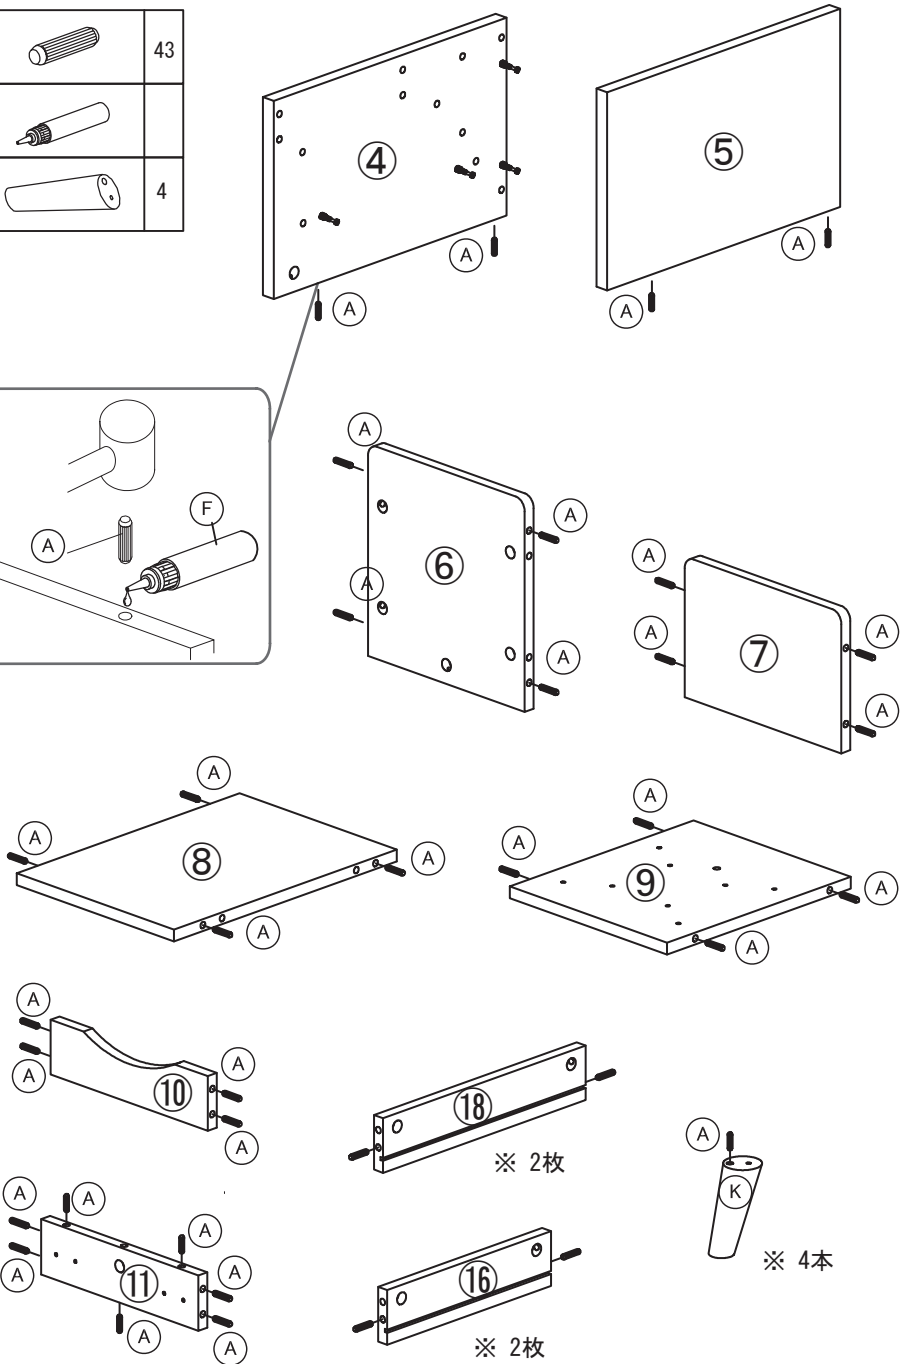



3

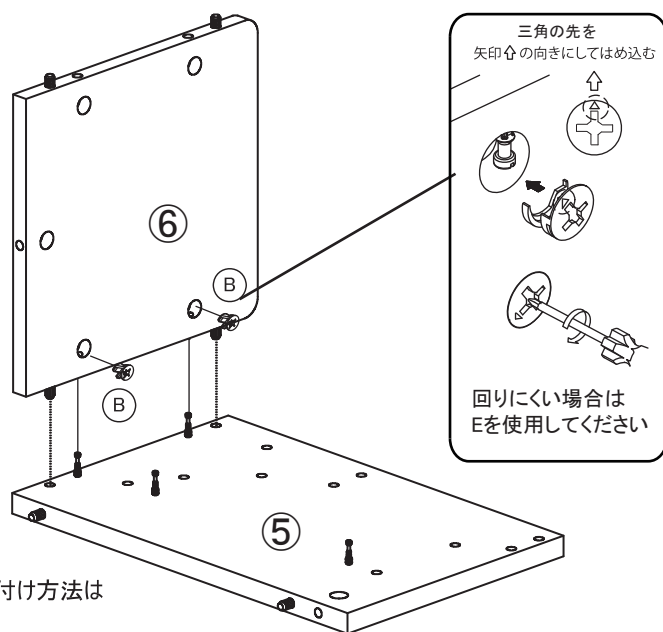



*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


4

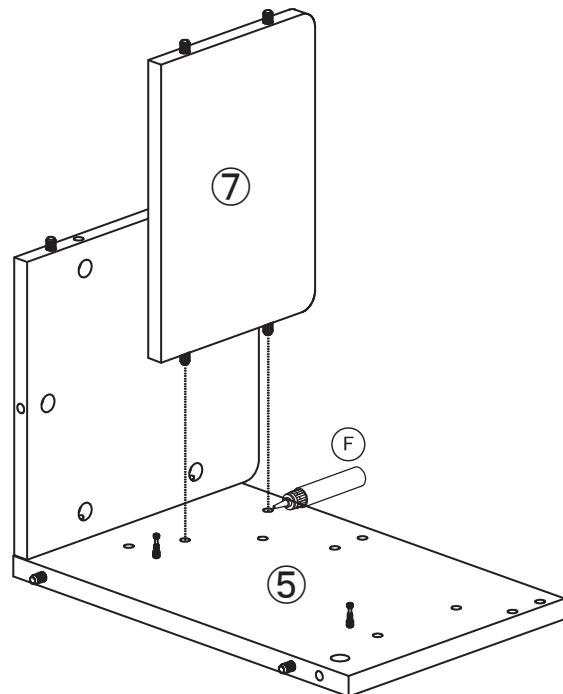

5

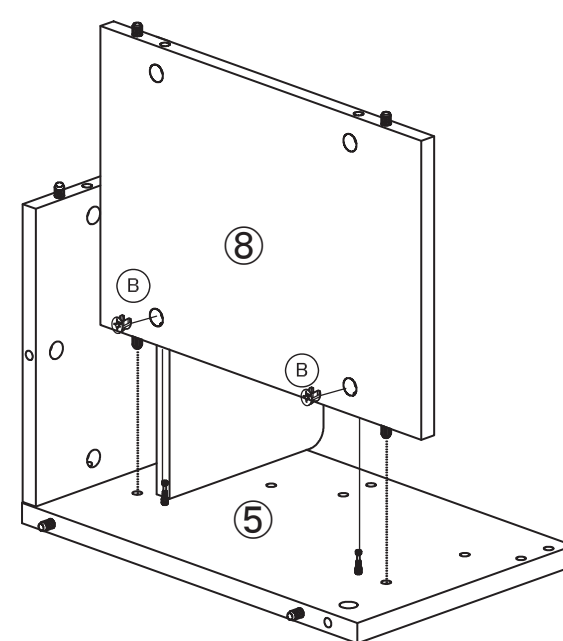


6




木ネジの締め方・動画はこちらへ


https://www.youtube.com/watch?v=90BleFGLJ_k



※穴の向きに注意



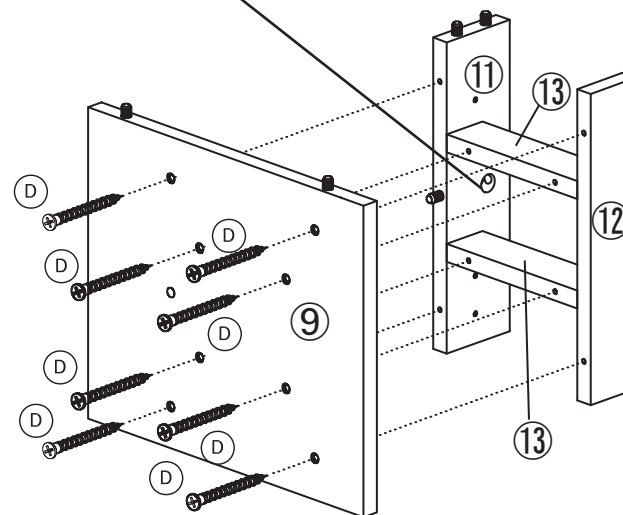


7

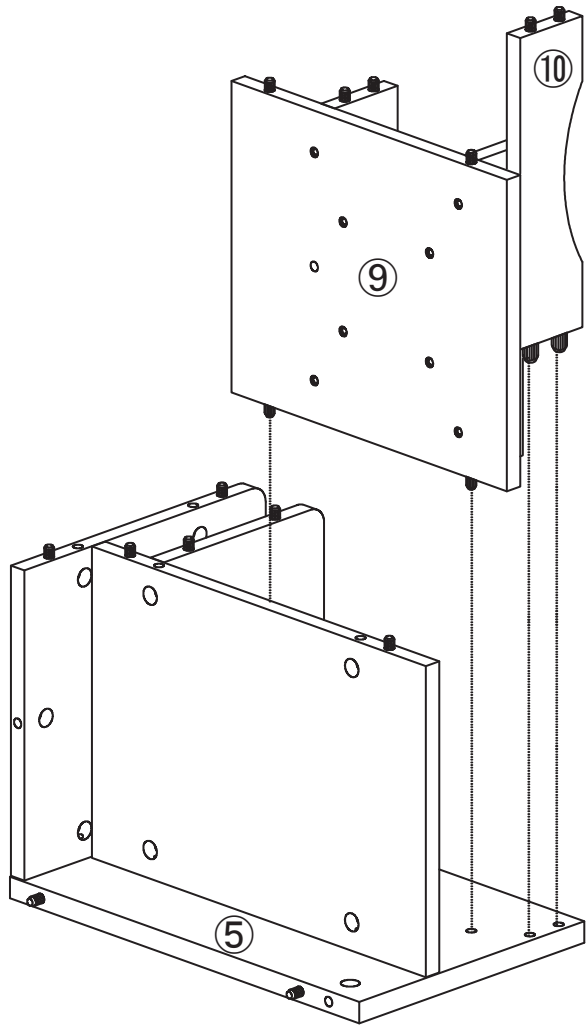





8

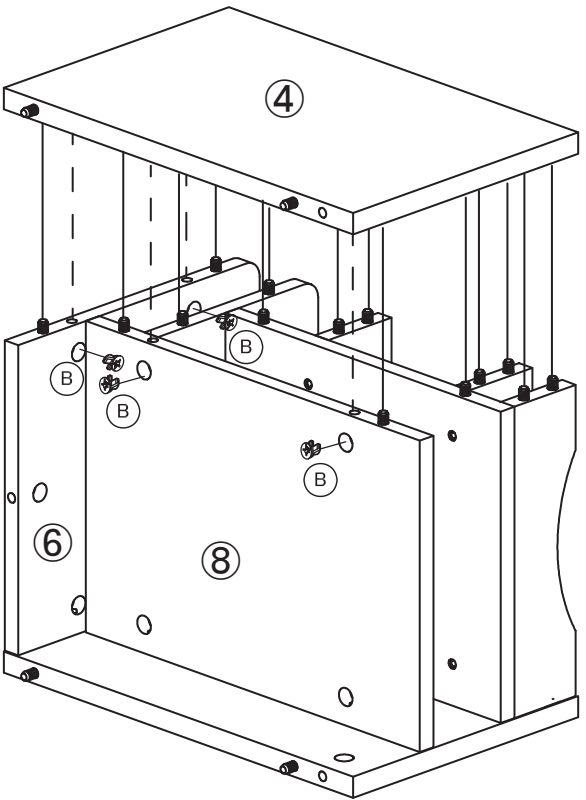

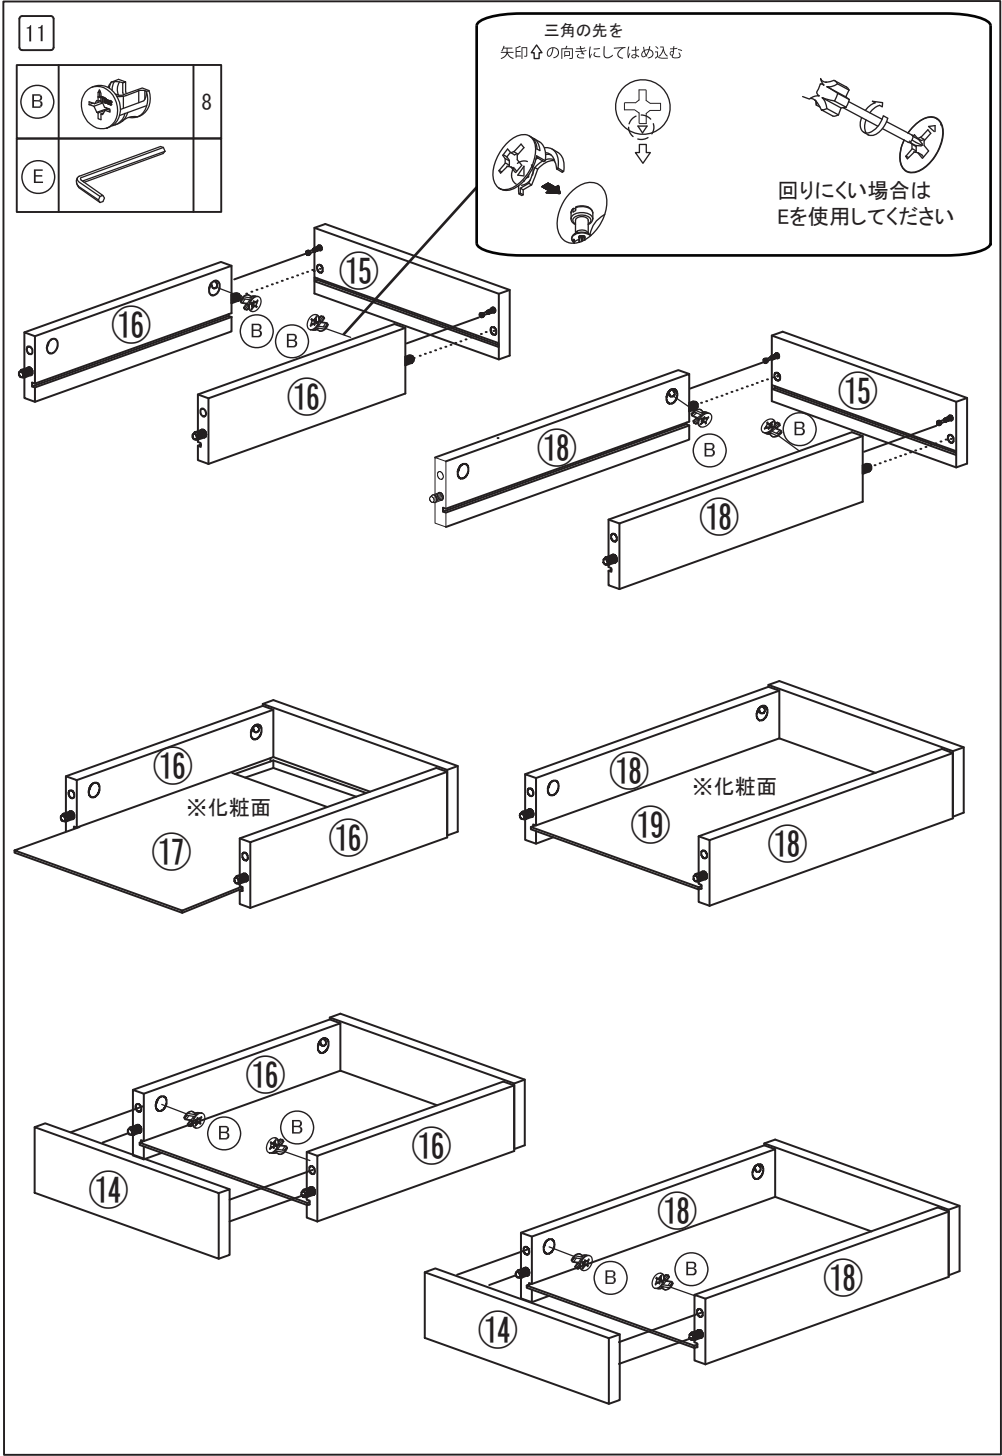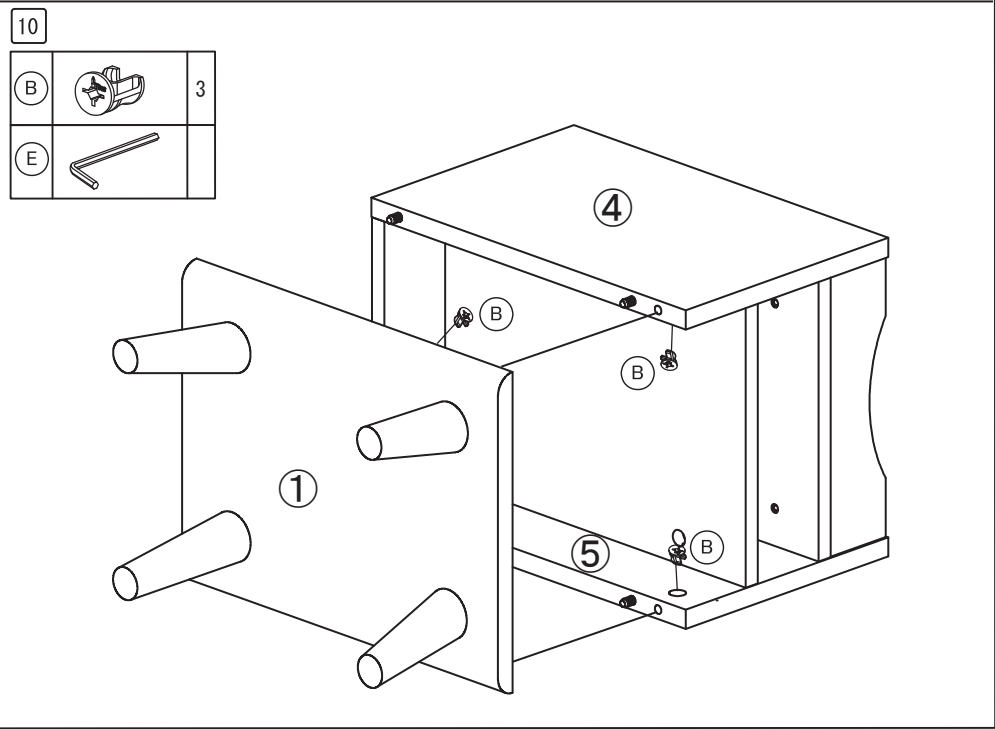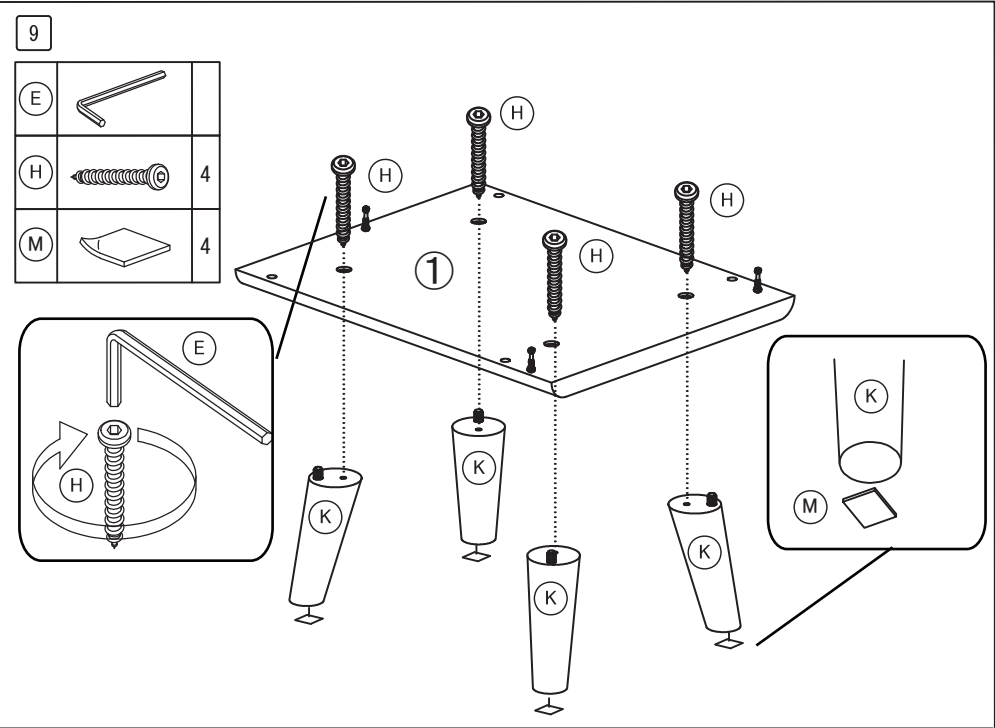



12

J		2
G		8

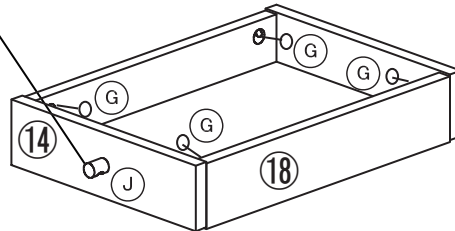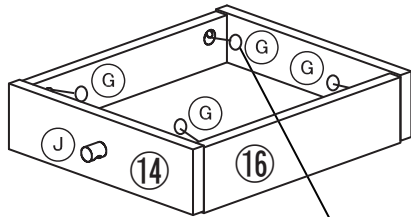

13

I		4
N		2

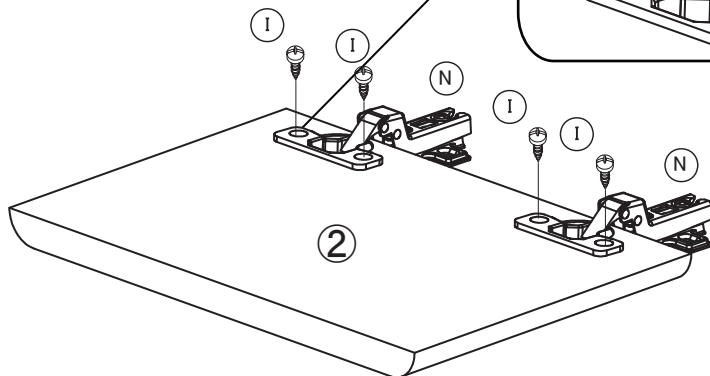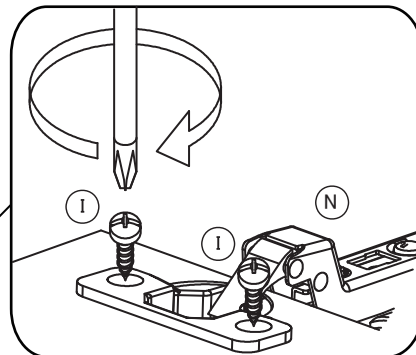


14

B		1
E		

※③は下の板と前面は真っすぐになります。
後ろに飛び出すよう向きに注意してください

後

前

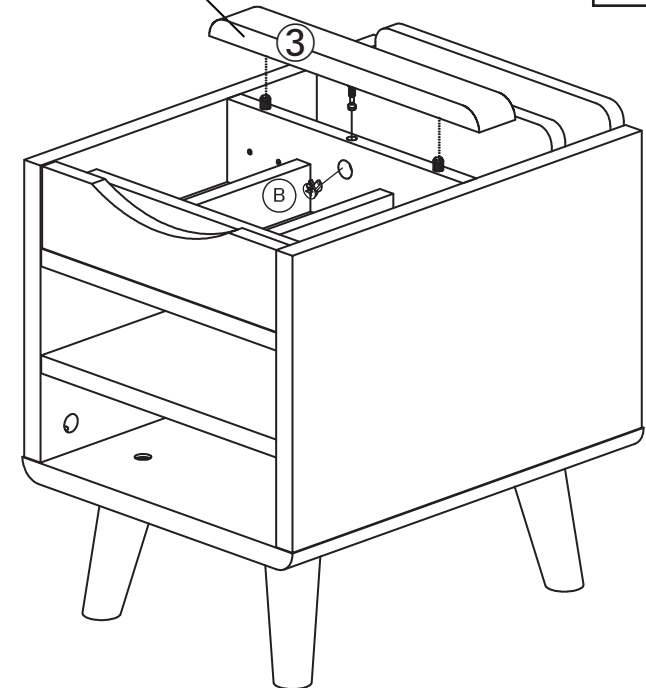

15

G		5
I		4
L		2

*スライド蝶番の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

16

■ スライドチョウバンの調節について
スライドチョウバンを調節することで扉の位置を調節することができます。

＜調節に必要な道具＞
■ プラスドライバー

本体側 扉側

ネジC
ネジA
ネジB

※スライドチョウバンの形状は商品により若干異なる場合がございます。

【扉の左右のかぶせ量調節】

天板
左扉 右扉

ネジAを右に回すと扉が内側に移動します。
逆に左に回すと扉が外側に移動します。

【扉の前後調節】

天板
左扉 右扉

ネジBを左に回して緩め、扉の前後を正しい位置に合わせます。
そしてネジBを右に回して固定します。

【扉の上下調節】

天板
左扉 右扉

※スライドチョウバンによっては、上下調節できないものもございます。

ネジCを左に回して緩め、扉の上下を正しい位置に合わせます。
そしてネジCを右に回して固定します。