

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。











<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

 ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

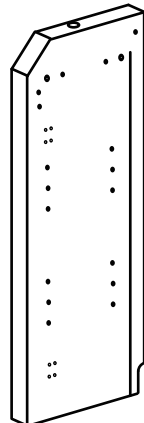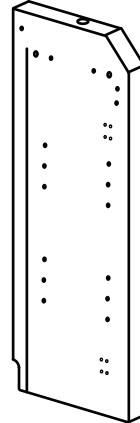① 左側板 ×1		② 右側板 ×1		③ 背板 ×2		④ 扉板左 ×1		⑤ 扉板右 ×1		⑥ 飾り板 ×1		⑦ 天板 ×1		⑧ 横板 ×1	
															
										⑨ 地板 ×1		⑩ 可動棚 ×2		⑪ H型ジョイナー×1	
															
A カムロックネジ×4		B カムロック受け×4		C 木ダボ×18		D ネジ小×24		E ネジ×4		F 突っ張り金具短×2		G 突っ張り金具長×2		H スライド蝶番×4	
				 予備+2		 予備+2									
												I 棚ダボ×8		J 横揺れ防止具×4	
															
														K クッション×4	
															
														L 当たり留×2	
															

●完成図

【参考耐荷重】




天板:15kg以下
棚:7kg以下

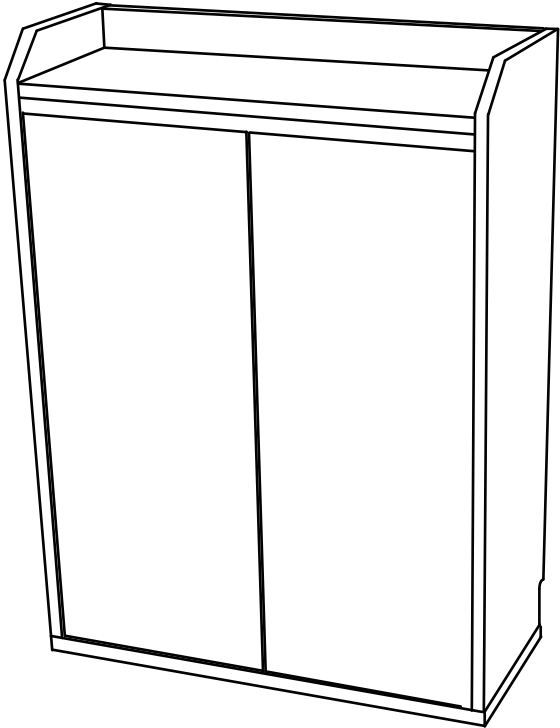

●組立て説明



STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2にAを注1の様にねじ込みます。

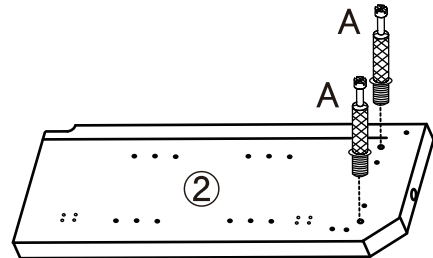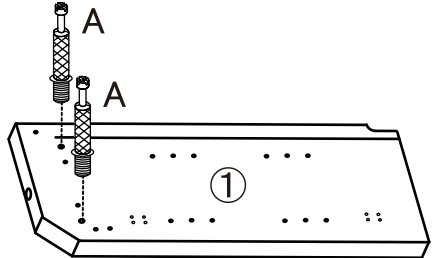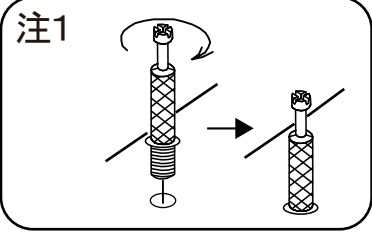


STEP2 木ダボの取り付け

1・2・6・7・8にCを差し込みます。

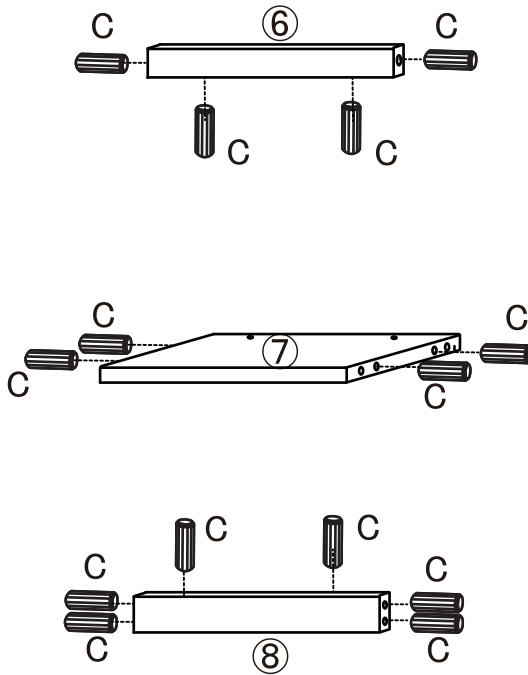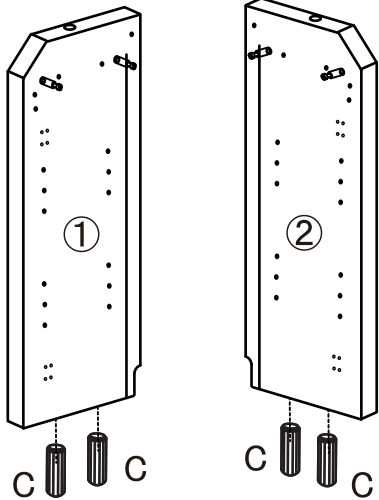


STEP3 本体の組立て

7の表面奥に6、裏面(溝のある面)に8を差し込みます。

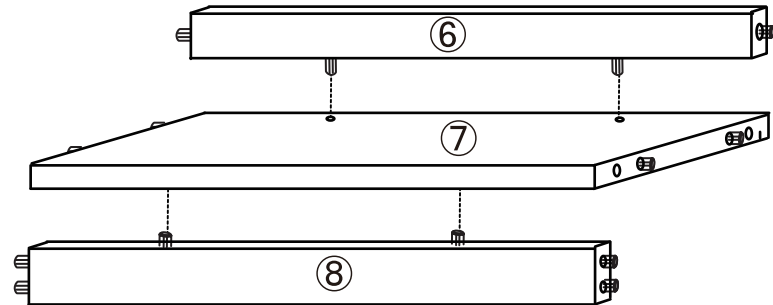


STEP4 本体の組立て

7に注2のように矢印に注意してB受けをはめ込みます。
1に6・7・8をはめ込み、注3のようにBを回して固定します。

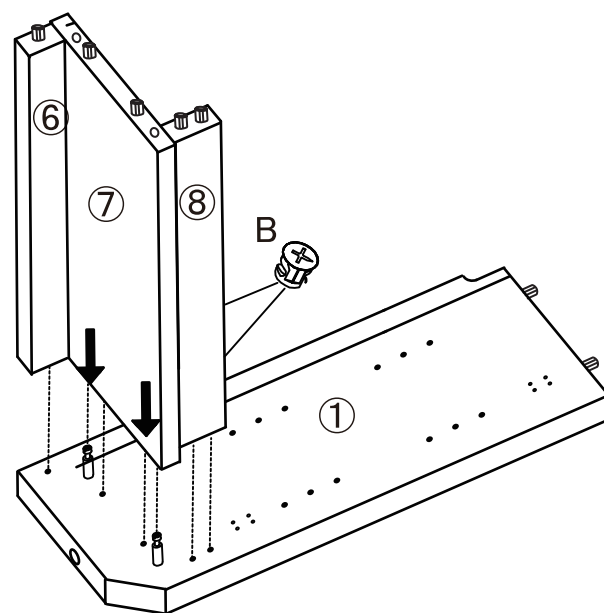


注2




図の↓のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

注3


※固定方法は共通説明書を参照してください。



7の穴に矢印に注意してB受けをはめ込み、2をのせてBを回して固定します。
3を11でつなぎ1と2の溝に差し込みます。

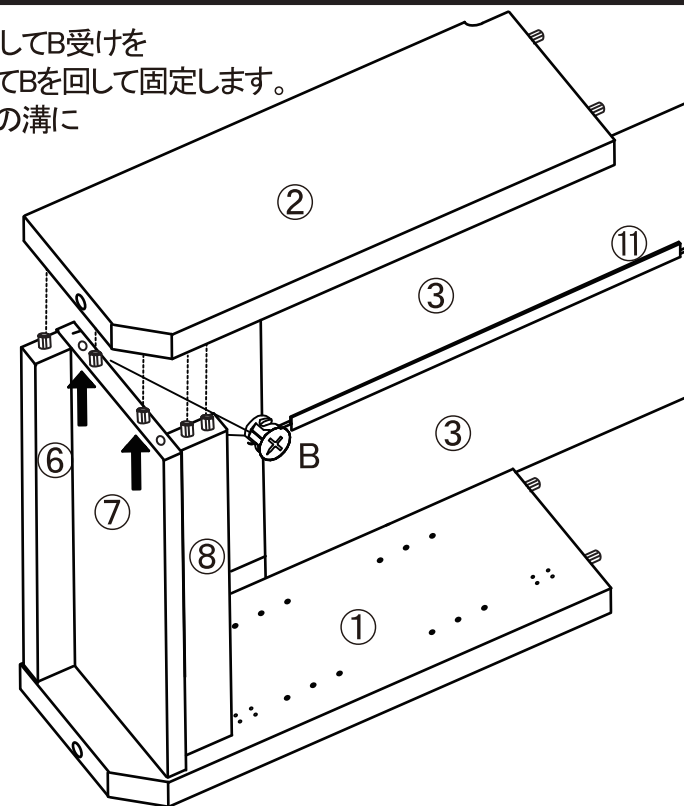


9を1・2にEで固定します。

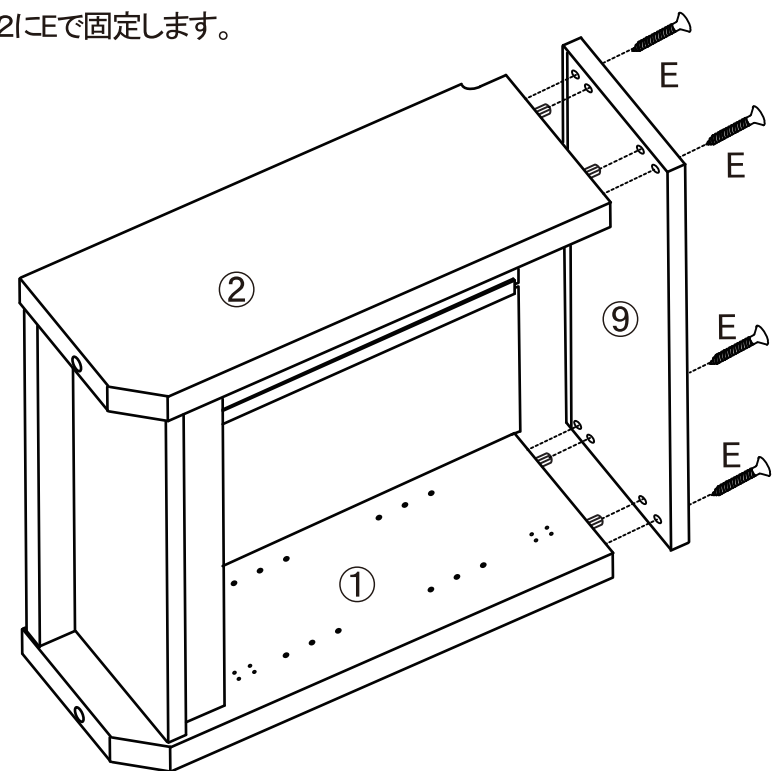


STEP5 可動棚の設置

好みの位置にIを入れ、10を設置します。

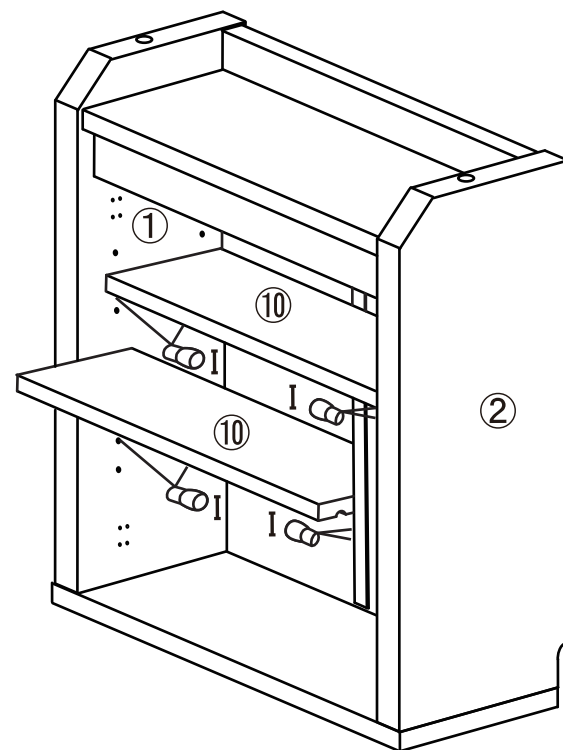


STEP6 扉の取り付け

4を1に、5を2にHで取り付けます。
図のようにバラバラにしても取り付けられますが、くつついたままでも取り付け可能です。
更に、4・5の角の締めた時に8にあたる箇所LにLを貼り付けます。

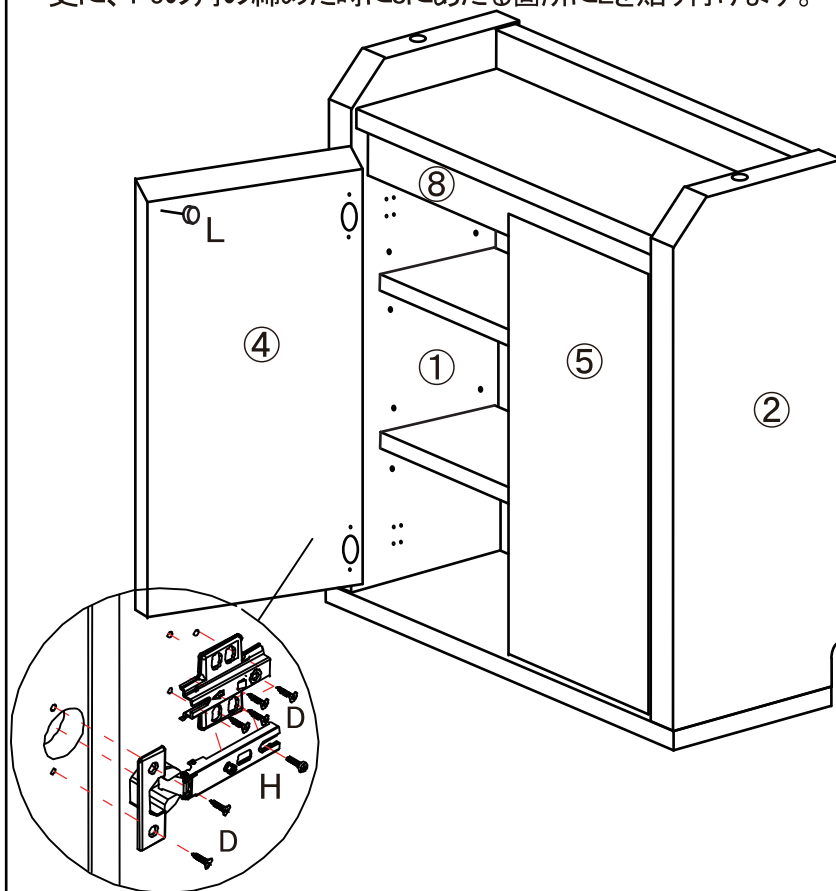


【スライド蝶番の取り付け方】

※実際の部品は側板側が4つ穴です。

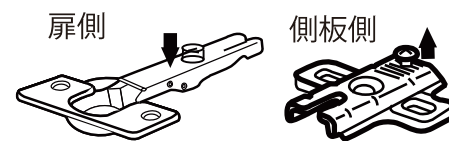

上の図のそれぞれのネジを矢印の方向へ扉側はねじ込み、側板側は出します。

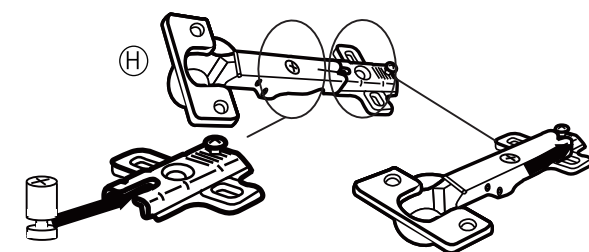

この部分に付いているボルトの細くなっている箇所が、側板側のくぼみにはまるようにします。

扉側の先のくぼみが側板側の奥のネジにはまるようにします。

最後に側板部のネジをしっかり締め付けます。
※扉の調整は共通説明書を参照してください。

STEP7 横揺れ防止具・突っ張り金具の取り付け

本体背面の矢印の位置にJを差し込み付属ネジで固定します。

カウンター下との隙間が小さい場合はFを、大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。
FまたはGの先にKを貼り付け、本体を設置場所に設置後、取り付けしたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

