

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしない
でください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・
改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。














<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存
の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。



ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

① 左側板 ×1	② 右側板 ×1	③ 右天板 ×1	④ 左天板 ×1	⑤ 左固定棚上 ×1	⑥ 固定棚 ×2	⑦ 右地板 ×1	⑧ 左地板 ×1
							
		⑨ 右飾り板 ×1	⑩ 左飾り板 ×1	⑪ 補強板×3	⑫ 小側板左上 ×1	⑬ 小側板右 ×1	⑭ 小側板左下 ×1
							
A カムロックネジ×22	B カムロック受け×22	C 木ダボ×36	D 金ダボ×1	E ネジ×16	F 突っ張り金具短×2	G 突っ張り金具長×2	H クッション×4
 予備+2	 予備+2	 予備+2		 予備+2			

●完成図

【参考耐荷重】

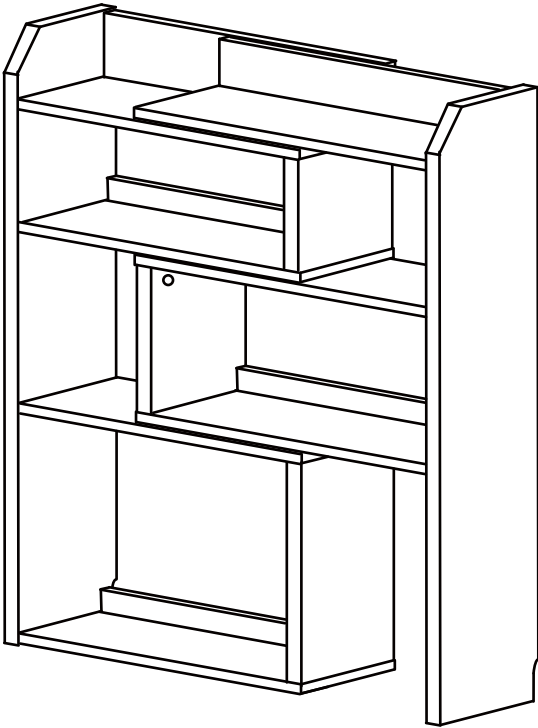
最大伸長時 棚一枚当たり:7kg以下
無伸長時 棚一枚当たり:15kg以下



●組立て説明


STEP1 カムロックネジの取り付け

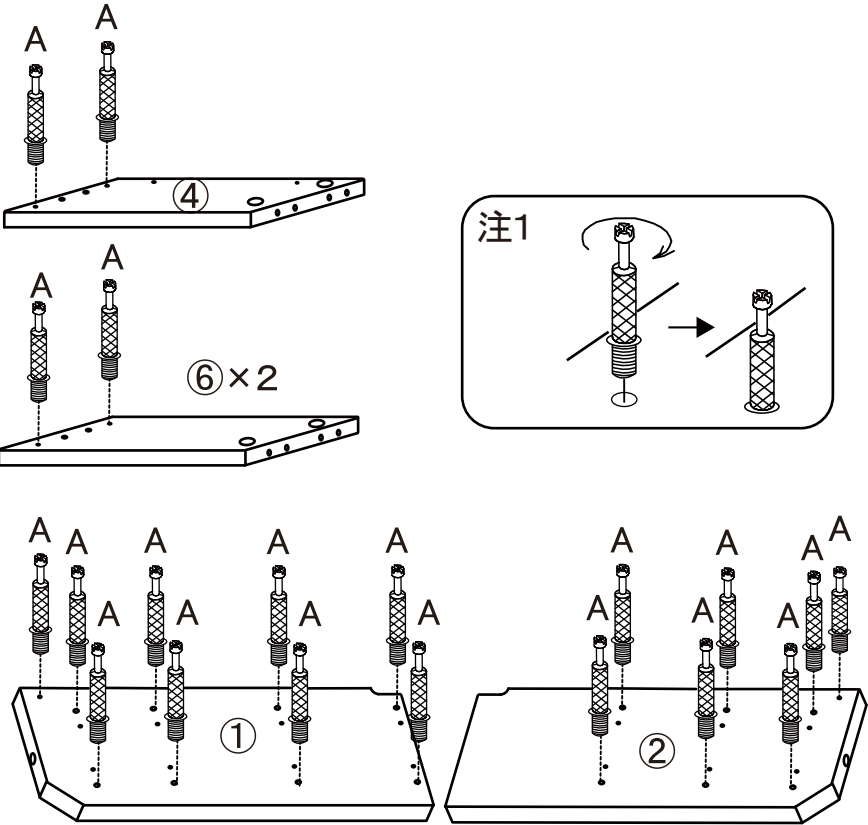1・2、4・6(二枚)にAを注1の様にねじ込みます。




STEP2 木ダボの取り付け

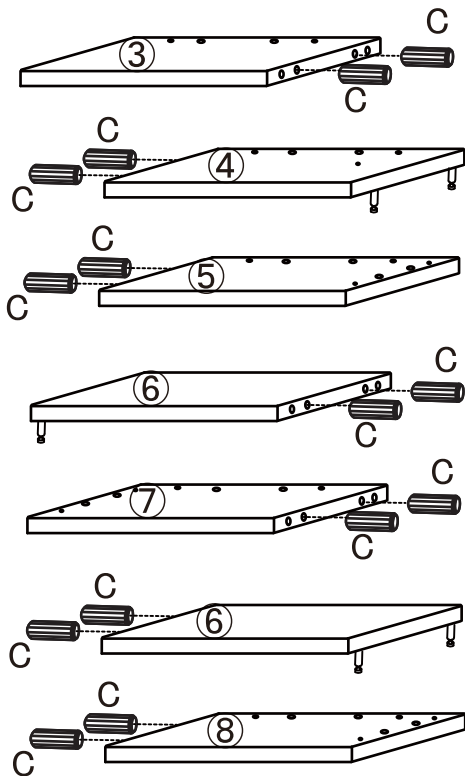
3～8(6は2枚)にCを差し込みます。



9～11(11は3枚)にCを差し込みます。

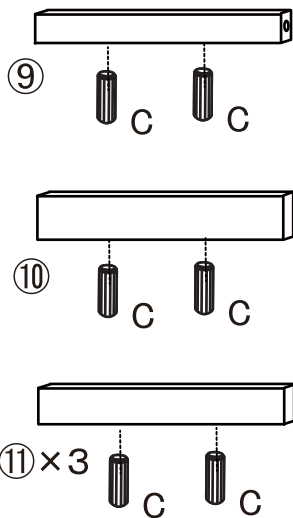


12～14にCを差し込みます。

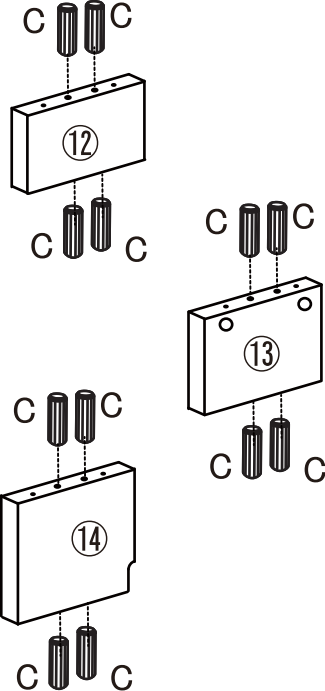



STEP3 各棚の組立て

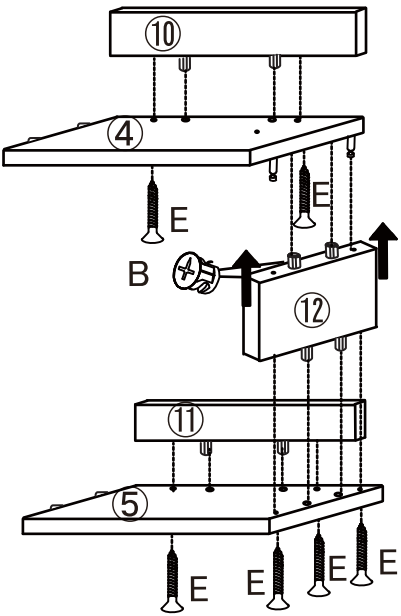
【棚1】
3に9をダボと穴の向きをあわせて差し込みEで固定します。



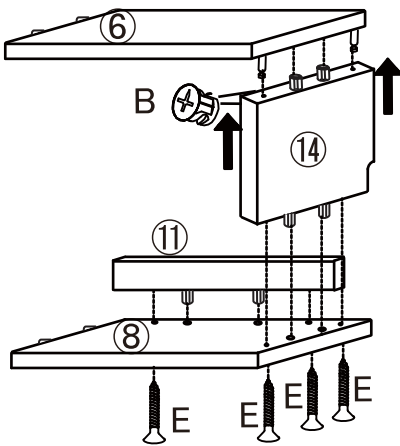
【棚3】
13にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、6に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
7に13と11をはめ込み、Eで固定します。




注2 
図の↓のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

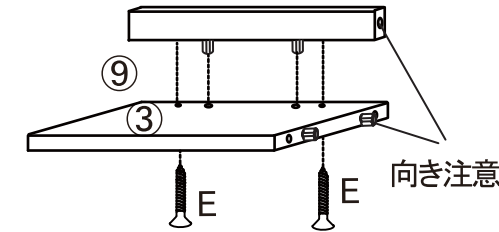

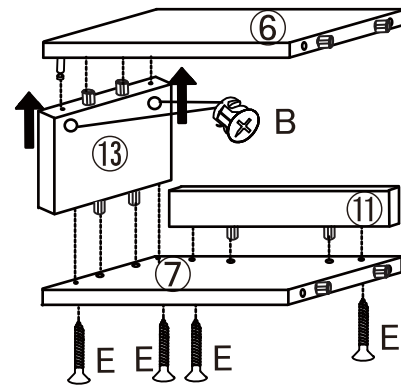【棚2】
4に10をダボと穴の向きをあわせて差し込みEで固定します。
5に11を差し込みEで固定します。
12にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、4に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
12に5をはめ込み、Eで固定します。



【棚4】
14にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、6に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
8に14と11をはめ込み、Eで固定します。


注3 
※固定方法は共通説明書を参照してください。

STEP4 左右棚の組立て


棚2の4・5・10、棚4の6・8にSTEP3の注2の様に矢印に注意しながらB受けをはめ込みます。

それぞれを1に
はめ込みBを
回して固定します。

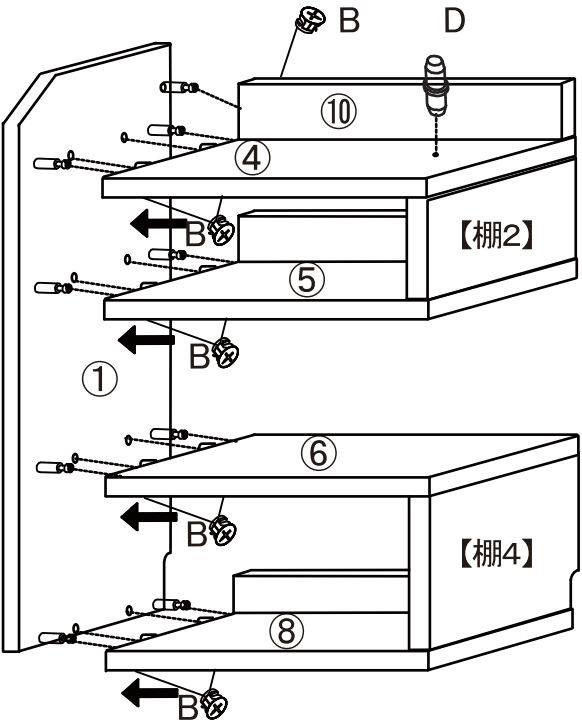4にDを差し込み
ます。



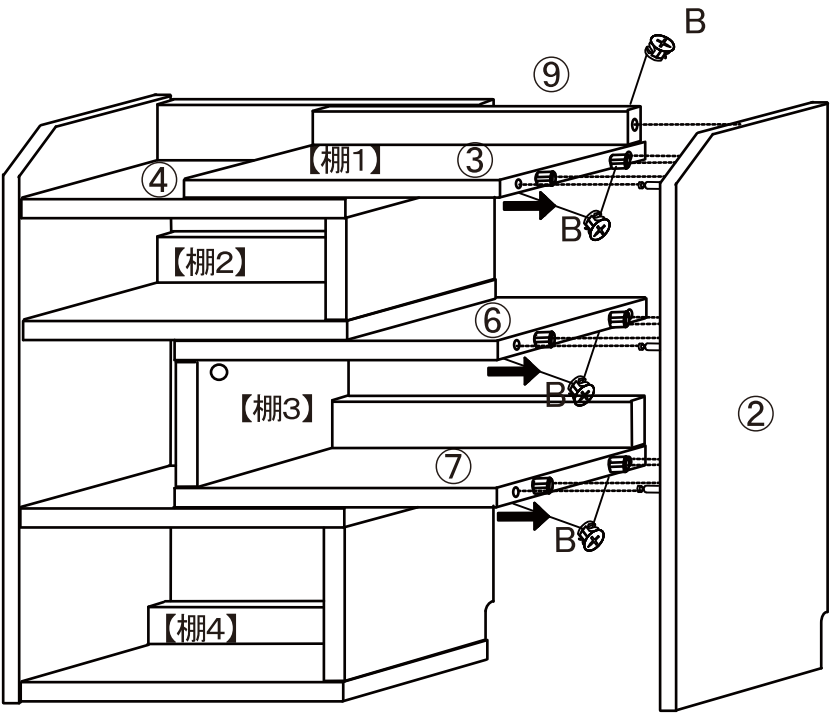棚1の3・9棚3の6・7にSTEP3の注2の様に矢印に注意しながらBをはめ込みます。
棚2と棚3の間にはめ込み、2を差し込みBを回して固定します。
3の穴にB受けをはめ込み、4の上のD・ピンを3の裏の溝にはめこむ様に置き、2をはめ込んでBを回して固定します。



STEP5 突っ張り金具の取り付け

好みの広さに調整し、カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。

FまたはGの先にHを貼り付けます。

本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

