### 必ずお読みください


商品名: ゴミ箱上ラックハイタイプ

ミドル

型 番: UNI-0015

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### 【完成図】



## ⚠ 組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。
  開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ: PH2)
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ 穴が壊れ、空回りの原因となります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認下さい。
- 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。
- 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の 保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、 下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

### お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-331-335

9:00~17:00 (土・日/祝日除く)

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社 所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


# キャップについて

この度は、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製造の際は十分な注意を払っておりますが、以下の不備がございましたら下記のご対応をお願いいたします。 お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

「⑩下部脚枠」には、床接地面に「K:アジャスター」を取り付けるためのキャップがついていますが、 製造の過程や梱包の際に稀に外れてしまうことがあります。


万が一、キャップがついていない場合は、予備で同梱している「脚枠キャップ」を 下記をご参照の上、お取り付けいただきますようお願いいたします。



キャップがついていない箇所に、「脚枠キャップ」を押し込んでお取りけください。







ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-331-335


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社

9:00~17:00 (土・日/祝日除く)

組立説明書 -1 【No.0015001】 型番 UNI-0015

## 部材・部品一覧


\_\_\_\_\_ すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

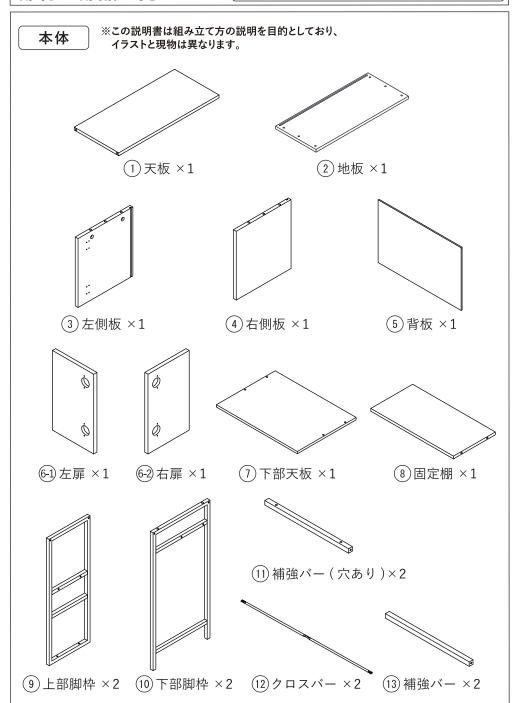

### 部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。


番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		カムロックネジ	4		B		カムロック受け	4	
©	0277770	木ダボ	4		D	(I)	①⑧用ボルト	8	
E		スライド蝶番	4		F	()1111+	E・N 用ネジ	28 予備+2	
G	M6×12mm	ボルト小	4		H	<b>1</b> M6 × 30 mm	ボルト中	8	
I	M6 × 35mm	ボルト大	12 予備+1		J		六角レンチ大	1	
K		アジャスター	4		L		六角レンチ小	1	
M	<b>@</b> 5×40mm	②用ボルト	4		N		横揺れ防止具	4	

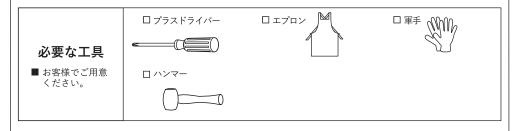






ボルトは仮締め(ボルトを5割程度締めた状態)で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め(強く締め切る)してください。 以下の図をご参照ください。







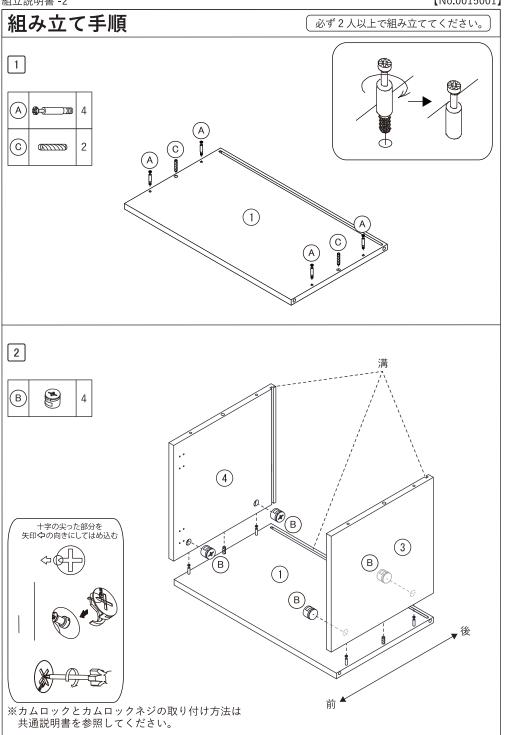


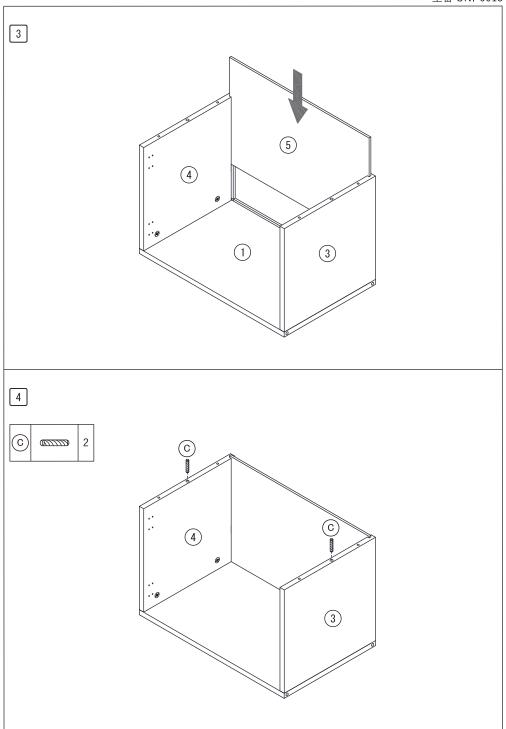


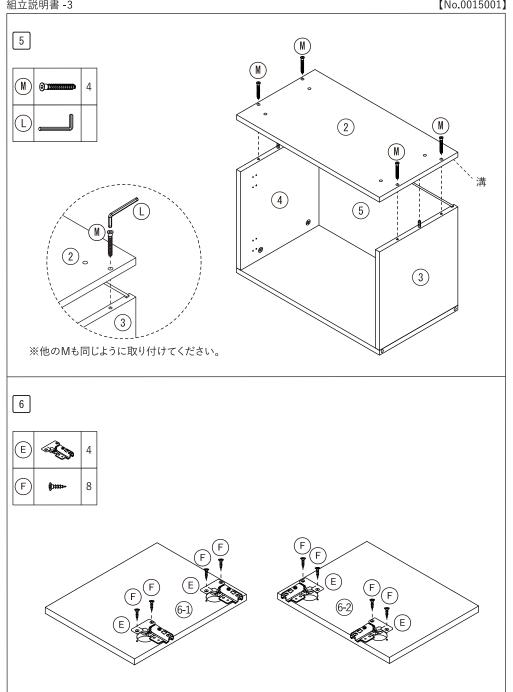


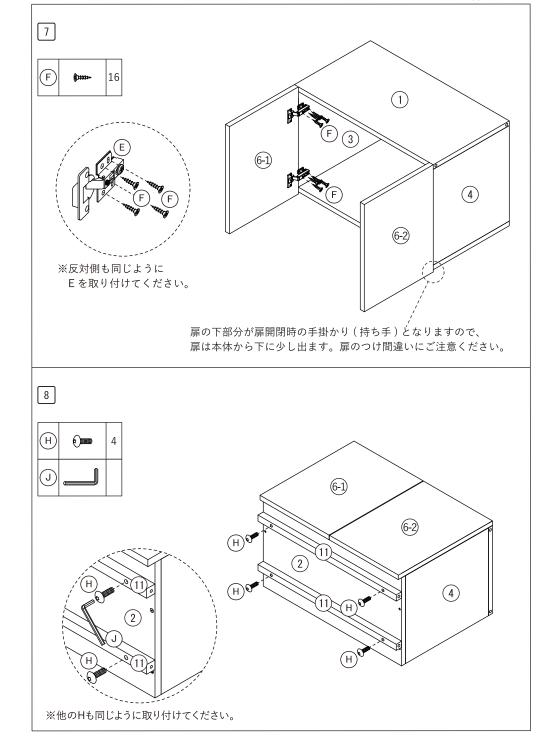


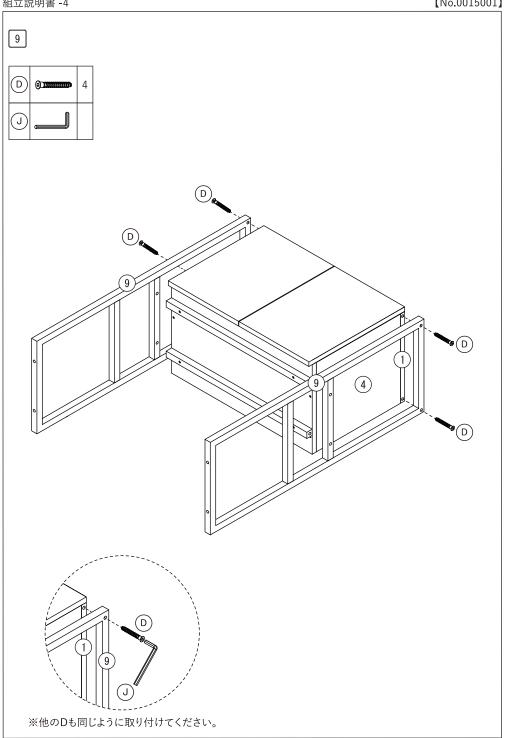


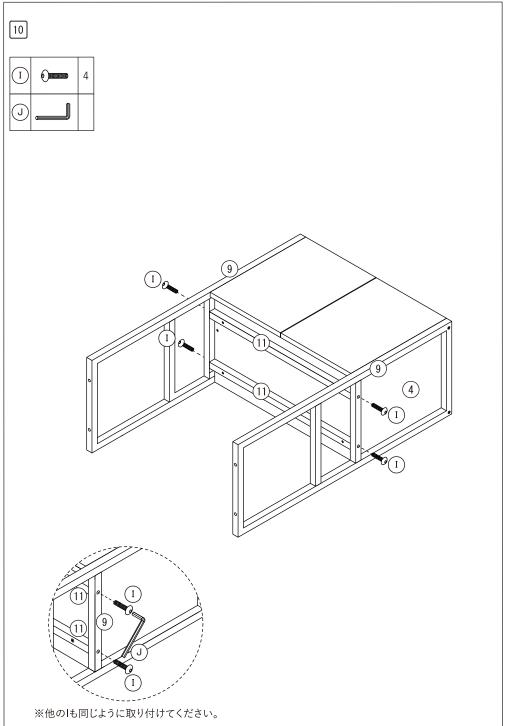


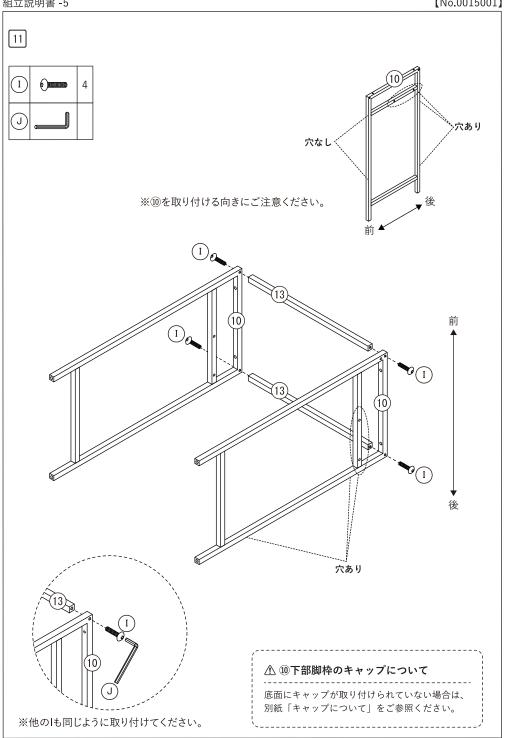


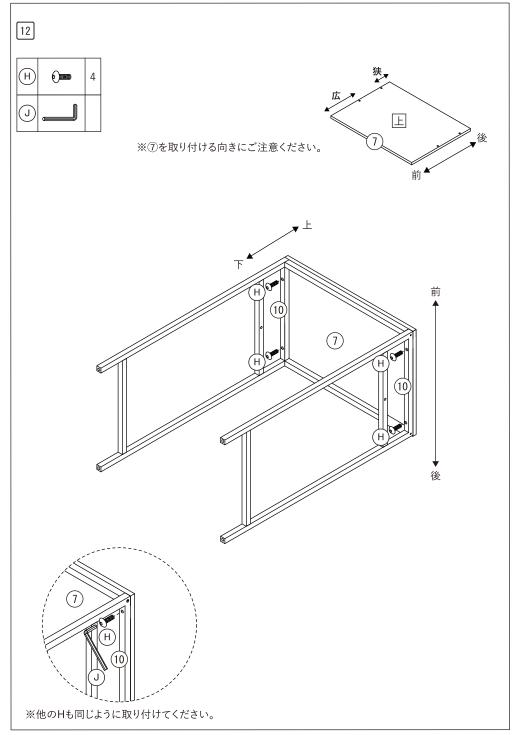

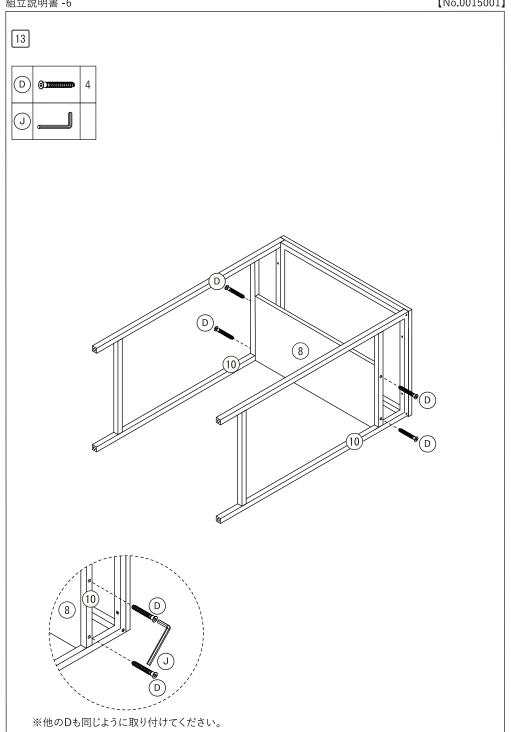

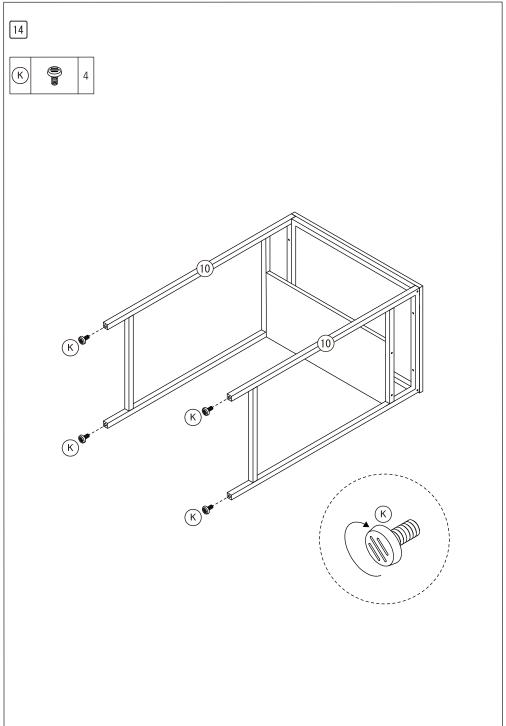


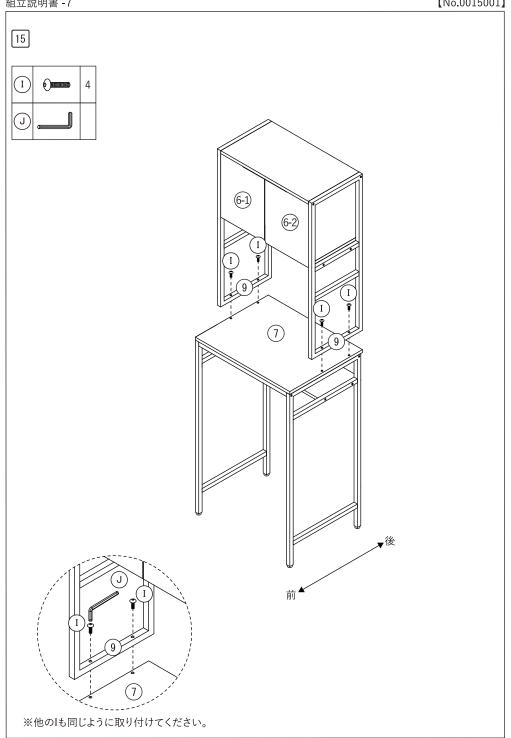

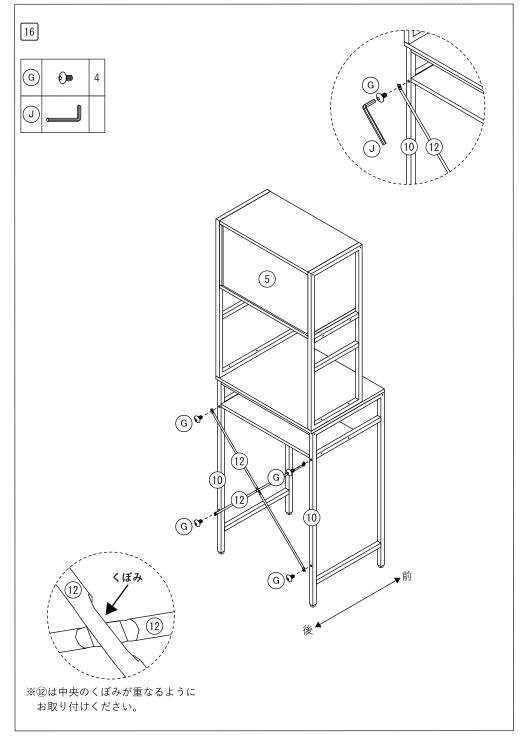






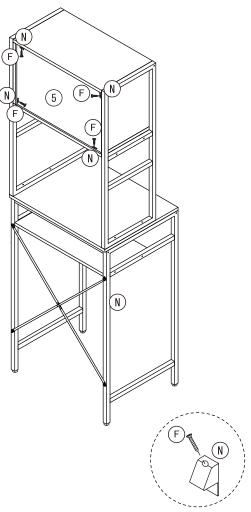

※他の N も同じように取り付けてください。

※横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。



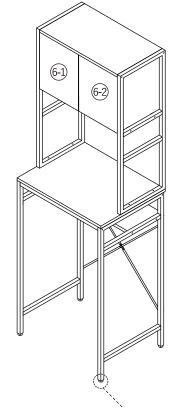

※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

#### ⚠ 左右扉の調整について

扉の調整(すき間や歪み)については別紙共通説明書をご参照ください。